


Prestabo med SC-Contur

Rørteknologi
stål

F1

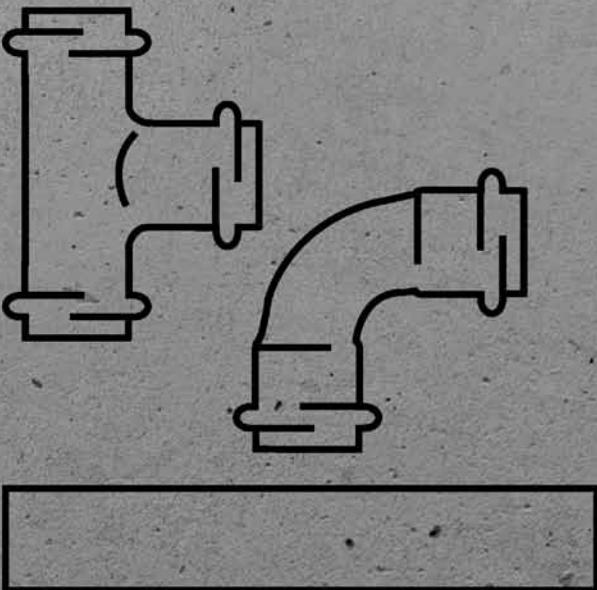

Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger og rør av ulegert stål 1.0308 (E235), i henhold til EN 10305-3, utvendig galvanisk sinkbelagt med et sinkbeleggmål på 8–15 mikrometer (blå-kromatisert).

Presstilkobling

Alle størrelser har SC-Contur – det fremgår når installasjonen fylles om det etter montering finnes koblinger som utilsikket er upresset. SC-Contur er sertifisert og tilfredsstillende kravene til DVGW-regulering W 534, punkt 12.14, koblinger med tvungen lekkasje.

Ved lekkasjekontroll med vann garanterer Viega lekkasjedetektering for upressede tilkoblinger ved trykk på 0,1 MPa–0,65 MPa, ved tørr lekkasjekontroll med trykkluft eller inertgass på 22 hPa–0,3 MPa.

Merking

Rødt symbol (for å unngå forveksling med Sanpress Inox (rustfritt stål)-artikler) ”Ikke godkjent for drikkevannsinstallasjoner”



Pakninger

EPDM

Mål/material

Standardstørrelser: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 av stål
XL-størrelser: 64,0; 76,1; 88,9; 108,0 av stål

Prestabo-systemrørvarianter

- Systemrør laget av ulegert stål med materialnummer 1.0308 (E235), i henhold til EN 10305-3 utvendig sinkbelagt.
- Systemrør laget av ulegert stål med materialnummer 1.0308 (E235), i henhold til EN 10305-3 utvendig sinkbelagt med plastbelegg laget av polypropylen (PP) i hvit (RAL 9001).
- Systemrør laget av ulegert stål med materialnummer 1.0215 (E235), i henhold til EN 10305 innvendig og utvendig sendzimir sinkbelagt.

Bruksområder

- Varmeanlegg
- Industri- og anleggsbygg
- Sprinkleranlegg (sendzimir sinkbelagt rør)
- Trykkluftinstallasjon (sendzimir sinkbelagt rør)
- Solcelleenheter
- Klimaanlegg

Bruk av produktene i andre bruksområder enn de som er nevnt, må avtales med Viega servicesenter.

Driftsforhold med EPDM-pakning

- Driftstemperatur maks. 110 °C
- Driftstrykk maks. 1,6 Mpa (PN 16)

Bruk av pressverktøy

Funksjonssikkerheten til Viega presstilkoblingssystemer avhenger i første rekke av feilfri tilstand på brukte pressmaskiner og pressverktøy. For fremstilling av presstilkoblinger anbefaler vi dessuten bruk av Viega pressverktøy og regelmessig kontroll av disse på godkjente servicepunkter.

Tekniske spesifikasjoner

Presstilkobling og komponenter optimaliseres kontinuerlig. Ved behov kan de aktuelle Z- og monteringsmålene hentes på nedlastingssiden på Viegas nettside: www.viega.de/downloads

Lagring og transport

For å sikre den plettfriske kvaliteten på Prestabo stålrør, bør følgende punkter overholdes under transport og lagring:

- Emballasje og beskyttende film (bare ved PP-belagte rør) bør ikke fjernes før umiddelbart før bruk.
- Rørene skal leveres med endene stengt med beskyttelses-hetter.
- Ikke oppbevar rørene direkte på gulvet.
- Ikke dekk overflaten på rørene med en beskyttende film eller plast.
- Ikke trekk stålrør over terskler under lasting og lossing.

Beskyttelse mot utvendig korrosjon

Prestabo rør og koblinger er beskyttet av et eksternt sinkbelegg. Men dette sinkbelegget kan ikke gi varig beskyttelse mot utvendig korrosjon ved kontakt med fuktighet (kondens, nedbør under byggefasen, gips- eller vannsprut etc.) eller materialer som kan føre til korrosjon (kitt, avrettes etc.). Følgende sikkerhetstiltak anbefales:

- Bruk lukket celleisolasjon med forsiktig tetning av alle kanter og kuttete kanter med passende klebemiddel.
- Beskytt rørdedninger mot fukt ved å bruke mellomleggsplattikk.
- Legging av rør utenfor områder som er utsatt for fuktighet.
- Ved hyppig rengjøring av gulvet med vann og/eller rengjøringsmiddel/desinfeksjonsmiddel for eksempel i pleie- og omsorgsboliger samt sykehus, bør synlige radiatortilkoblinger som kommer opp av gulvet, unngås; tilkoblinger som kommer ut av veggen, gjør rengjøringen enklere og reduserer risikoen for korrosjon.
- I tilfeller hvor radiatorforbindelser som kommer opp av gulvet, kan profesjonell korrosjonsbeskyttelse gis ved å forsegle fugene på riktig måte. Ellers er det en risiko for at rengjøringsvann vil sive gjennom og dermed gjøre isolasjonen våt og utgjøre en korrosjonsrisiko.

Hvis ingen permanent beskyttelse mot fukt kan gis ved hjelp av tiltak som nevnt i eksemplene ovenfor, eller hvis det er bruksområder med spesielle behov, for eksempel kjølekretser, bør det installeres en fullstendig, eksternt korrosjonsbeskyttelse som på en pålitelig måte hindrer potensielt etsende påvirkninger.

Ytterligere detaljert informasjon og eksempler på bruk finner du i Praktis Håndbok og på internett.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Rør	70
Bend	71
T-stykker	73
Overgangsstykke/bend	75
Muffer	77
Reduksjoner	78
Unioner	78
Kapper, plugg	79
Flenser	80
Stammefordeler, kryss	81
Tilbehør	
Verktøy	82
Pakninger	82



4 015211 305611

EAN-kode

EAN-nummeret består av det faste produsentnummeret 4015211 og det aktuelle sekssifrede artikkelnummeret, i dette tilfellet 305 611. EAN-koden lages ved at de siste seks sifrene skiftes ut med det aktuelle artikkelnummeret.

RØR



Prestabo rør
- utvendig forsinket, ulegert stål
Modell 1103

d	GT	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	1,2	6	600	650 339	1851585
15	1,2	6	600	559 441	1851582
18	1,2	6	240	559 458	1851581
22	1,5	6	420	559 465	1851579
28	1,5	6	240	559 472	1851583
35	1,5	6	180	559 496	1851586
42	1,5	6	120	559 489	1851587
54	1,5	6	60	559 502	1851584

GT = godstykkelse



Prestabo XL rør
- utvendig forsinket, ulegert stål
Modell 1103XL

d	GT	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	2	6	60	598 327	1851588
76,1	2	6	30	598 334	1851589
88,9	2	6	30	598 341	1851591
108,0	2	6	30	598 358	1851592

GT = godstykkelse



Prestabo rør
- utvendig forsinket, ulegert stål
Modell 1103.3

d	GT	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1,2	3	60	753 504	
18	1,2	3	30	753 511	
22	1,5	3	30	753 528	
28	1,5	3	30	753 535	
35	1,5	3	15	753 542	
42	1,5	3	15	754 051	
54	1,5	3	15	754 068	

GT = godstykkelse



Prestabo rør fleksibel
- utvendig forsinket, ulegert stål
Modell 1103.1

d	GT	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1,2	3	60	745 059	

GT = godstykkelse



Prestabo rør
- utvendig forsinket, ulegert stål
Tilbehør
Plastkappe (PP)
Modell 1104

d	GT	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	1,2	6	600	577 117	1851593
18	1,2	6	240	577 124	1851594
22	1,5	6	420	577 131	1851595
28	1,5	6	240	577 148	1851596
35	1,5	6	180	577 551	1851597
42	1,5	6	120	577 568	1851598
54	1,5	6	60	577 575	1851599

GT = godstykkelse



Prestabo rør for spesielle bruksområder
- for sprinkleranlegg, trykkluftanlegg
- ulegert stål, sendzmir forsinket innvendig og utvendig
Bemerk
Ikke egnet for oppvarming og kjølesystemer!
Modell 1106

VdS	d	GT	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	1,5	6	600	656 188	
	18	1,5	6	240	656 195	
✓	22	1,5	6	420	656 201	1851715
✓	28	1,5	6	240	656 218	1851716
✓	35	1,5	6	180	656 225	1851717
✓	42	1,5	6	120	656 232	1851718
✓	54	1,5	6	60	656 249	1851719

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
GT = godstykkelse



Prestabo XL rør
for spesielle bruksområder

- for sprinkleranlegg, trykkluftanlegg
- ulegert stål, sendzmir forsinket innvendig og utvendig

Bemerk
Ikke egnet for oppvarming og kjølesystemer!
Modell 1106XL

VdS	d	GT	L [m]	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	64,0	2	6	30	656 287	1851721
✓	76,1	2	6	30	656 256	1851722
✓	88,9	2	6	30	656 263	1851723
✓	108,0	2	6	30	656 270	1851724

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
GT = godstykkelse



Prestabo sveiestykke

- ulegert stål, ikke forsinket
- innstikksende, sveiestykke

Modell 1105

d	DN	PE	Art.nr.	NRF nr.
12	10	5	641 856	
15	10	5	641 863	
18	15	5	641 870	
22	20	5	641 887	
28	25	5	641 894	

BEND


Prestabo bend 90° med SC-Contur

- galvanisert ulegert stål
- presskobling

Tilbehør
EPDM pakning

Modell 1116

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	10	605 162	1851683
	15	10	558 123	1851316
	18	10	558 130	1851317
✓	22	10	558 147	1851318
✓	28	5	558 154	1851319
✓	35	5	558 161	1851321
✓	42	1	558 178	1851322
✓	54	1	558 185	1851323

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)



Prestabo XL bend 90° med SC-Contur

- galvanisert ulegert stål
- presskobling

Tilbehør
EPDM pakning, skjæreringer, avstandsringer

Modell 1116XL

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	64,0	1	597 573	1851492
✓	76,1	1	597 566	1851491
✓	88,9	1	597 580	1851493
✓	108,0	1	597 597	1851494

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)



Prestabo bend 90° med SC-Contur


- galvanisert ulegert stål
- presskobling, innstikksende

Tilbehør
EPDM pakning

Modell 1116.1

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	10	605 179	1851746
	15	10	558 192	1851324
	18	10	558 208	1851325
✓	22	10	558 215	1851326
✓	28	5	558 222	1851327
✓	35	5	558 239	1851328
✓	42	1	558 246	1851329
✓	54	1	558 253	1851331

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)



Prestabo XL bend 90° med SC-Contur

- galvanisert ulegert stål
- presskobling, innstikksende

Tilbehør
EPDM pakning, skjæring, avstandsring

Modell 1116.1XL

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	64,0	1	597 641	1851499
✓	76,1	1	597 658	1851501
✓	88,9	1	597 665	1851502
✓	108,0	1	597 672	1851503

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)



Prestabo bend 45° med SC-Contur
 - galvanisert ulegert stål
 - presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning
Modell 1126

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	10	604 448	1851693
	15	10	558 260	1851332
	18	10	558 277	1851333
✓	22	10	558 284	1851334
✓	28	5	558 291	1851335
✓	35	5	558 307	1851336
✓	42	1	558 314	1851337
✓	54	1	558 321	1851338

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Prestabo XL bend 45° med SC-Contur
 - galvanisert ulegert stål
 - presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning, skjæreringer, avstandsringer
Modell 1126XL

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	64,0	1	597 603	1851495
✓	76,1	1	597 610	1851496
✓	88,9	1	597 627	1851497
✓	108,0	1	597 634	1851498

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Prestabo bend 45° med SC-Contur
 - galvanisert ulegert stål
 - presskobling, innstikksende
Tilbehør
 EPDM pakning
Modell 1126.1

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	10	605 155	
	15	10	558 338	1851339
	18	10	558 345	1851341
✓	22	10	558 352	1851342
✓	28	5	558 369	1851343
✓	35	5	558 376	1851344
✓	42	1	558 383	1851345
✓	54	1	558 390	1851346

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Prestabo XL bend 45° med SC-Contur
 - galvanisert ulegert stål
 - presskobling, innstikksende
Tilbehør
 EPDM pakning, skjæring, avstandsringer
Modell 1126.1XL

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	64,0	1	597 689	1851504
✓	76,1	1	597 696	1851505
✓	88,9	1	597 702	1851506
✓	108,0	1	597 719	1851507

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Prestabo overbend
 - galvanisert ulegert stål
 - innstikksende
Modell 1109.3

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	10	605 186	1851698
	15	10	601 232	1851699
	18	10	601 249	1851701
✓	22	10	601 256	1851702


VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)

T-STYKKER


**Prestabo T-stykke
med SC-Contur**
 - galvanisert ulegert stål
 - presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning
Modell 1118

VdS	d1	d2	d3	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	12	12	10	605 193	1851684
	12	15	12	10	605 216	1851686
	15	12	15	5	605 209	1851685
	15	15	15	10	558 611	1851361
	15	18	15	5	642 549	1851687
	15	22	15	10	558 857	1851362
	18	12	18	10	648 596	1851691
	18	15	18	10	558 680	1851364
	18	18	18	10	558 628	1851363
	18	22	18	10	558 864	1851365
	22	12	22	10	648 602	1851692
	22	15	15	5	642 617	
	22	15	22	10	558 697	1851367
	22	18	18	5	642 648	1851688
	22	18	22	10	558 703	1851368
	22	22	15	5	642 655	
✓	22	22	22	10	558 635	1851366
✓	22	28	22	10	558 871	1851369
	28	15	28	5	558 710	1851372
	28	18	28	5	558 727	1851373
✓	28	22	22	5	642 693	1851689
✓	28	22	28	5	558 734	1851374
✓	28	28	28	5	558 642	1851371
	35	15	35	5	558 741	1851376
	35	18	35	5	558 758	1851377
✓	35	22	35	5	558 765	1851378
✓	35	28	35	5	558 772	1851379
✓	35	35	35	5	558 659	1851375
	42	15	42	1	642 556	1851747
✓	42	22	42	1	558 789	1851382
✓	42	28	42	1	558 796	1851383
✓	42	35	42	1	558 802	1851384
✓	42	42	42	1	558 666	1851381
	54	15	54	1	642 570	
✓	54	22	54	1	558 819	1851386
✓	54	28	54	1	558 826	1851387
✓	54	35	54	1	558 833	1851388
✓	54	42	54	1	558 840	1851389
✓	54	54	54	1	558 673	1851385

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Prestabo XL T-stykke med SC-Contour

- galvanisert ulegert stål
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning, skjæreringer, avstandsringer

Modell 1118XL

VdS	d1	d2	d3	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	64,0	28	64,0	1	597 849	1851522
✓	64,0	35	64,0	1	597 856	1851523
✓	64,0	42	64,0	1	597 863	1851524
✓	64,0	54	64,0	1	597 870	1851525
✓	64,0	64,0	64,0	1	597 801	1851517
✓	76,1	28	76,1	1	597 887	1851526
✓	76,1	35	76,1	1	597 894	1851527
✓	76,1	42	76,1	1	597 900	1851528
✓	76,1	54	76,1	1	597 917	1851529
✓	76,1	64,0	76,1	1	597 924	1851531
✓	76,1	76,1	76,1	1	597 818	1851518
✓	88,9	28	88,9	1	597 931	1851532
✓	88,9	35	88,9	1	597 948	1851533
✓	88,9	42	88,9	1	597 955	1851534
✓	88,9	54	88,9	1	597 962	1851535
✓	88,9	64,0	88,9	1	597 979	1851536
✓	88,9	76,1	88,9	1	597 986	1851537
✓	88,9	88,9	88,9	1	597 825	1851519
✓	108,0	28	108,0	1	597 993	1851538
✓	108,0	35	108,0	1	598 006	1851539
✓	108,0	42	108,0	1	598 013	1851541
✓	108,0	54	108,0	1	598 020	1851542
✓	108,0	64,0	108,0	1	598 037	1851543
✓	108,0	76,1	108,0	1	598 044	1851544
✓	108,0	88,9	108,0	1	598 051	1851545
✓	108,0	108,0	108,0	1	597 832	1851521

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Prestabo T-stykke med SC-Contour

- galvanisert ulegert stål
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

EPDM pakning, kantete

Modell 1117.2

VdS	d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	1/2	12	5	605 230	1851713
	15	1/2	15	5	558 888	1851391
	18	1/2	18	5	558 895	1851392
✓	22	1/2	22	5	558 901	1851393
✓	22	3/4	22	5	641 962	1851638
✓	28	1/2	28	5	558 918	1851394
✓	28	3/4	28	5	558 925	1851395
✓	28	1	28	5	688 134	1851486
✓	35	1/2	35	5	558 932	1851396
✓	35	3/4	35	5	558 949	1851397
✓	42	1/2	42	1	558 956	1851398
✓	42	3/4	42	1	558 963	1851399
✓	54	1/2	54	1	558 970	1851401
✓	54	3/4	54	1	558 987	1851402

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Prestabo XL T-stykke med SC-Contour

- galvanisert ulegert stål
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

EPDM pakning, skjæreringer, avstandsringer, kantete

Modell 1117.2XL

VdS	d1	Rp	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	64,0	3/4	64,0	1	598 068	1851546
✓	76,1	3/4	76,1	1	598 075	1851547
✓	88,9	3/4	88,9	1	598 082	1851548
✓	108,0	3/4	108,0	1	598 099	1851549

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)

OVERGANGSSTYKKE/BEND


Prestabo nippelmuffe med SC-Contur
 - galvanisert ulegert stål
 - presskobling, R-gjenge
Tilbehør
 EPDM pakning, kantete
Modell 1111

VdS	d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	3/8	5	605 247	1851664
	12	1/2	5	648 626	1851667
	15	3/8	5	558 994	1851403
	15	1/2	5	559 007	1851404
	15	3/4	5	641 979	1851601
	18	1/2	5	559 014	1851405
	18	3/4	5	559 021	1851406
✓	22	1/2	5	641 986	1851604
✓	22	3/4	10	559 038	1851407
✓	28	1/2	5	721 428	
✓	28	3/4	5	641 993	1851605
✓	28	1	10	559 045	1851408
✓	28	1 1/4	5	642 006	1851603
✓	35	1 1/4	5	559 052	1851409
✓	35	1 1/2	5	642 013	1851602
✓	42	1 1/2	1	559 069	1851411
✓	54	2	1	588 663	1851412

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Prestabo XL nippelmuffe med SC-Contur
 - galvanisert ulegert stål
 - presskobling, R-gjenge
Tilbehør
 EPDM pakning, skjæring, avstandsring, kantete
Modell 1111XL

VdS	d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	64,0	2	1	629 953	1851612
✓	64,0	2 1/2	1	629 960	1851611
✓	76,1	2 1/2	1	629 977	1851609
✓	88,9	3	1	629 984	1851614
✓	108,0	4	1	629 991	1851613

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Prestabo nippelmuffe med SC-Contur
 - galvanisert ulegert stål
 - presskobling, Rp-gjenge
Tilbehør
 EPDM pakning, kantete
Modell 1112

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	3/8	5	648 633	1851663
	12	1/2	5	605 254	1851665
	15	3/8	5	642 136	1851622
	15	1/2	5	559 557	1851413
	15	3/4	5	642 143	1851623
	18	1/2	5	559 090	1851414
	18	3/4	5	559 106	1851415
✓	22	1/2	5	642 150	1851624
✓	22	3/4	5	559 113	1851416
✓	22	1	5	642 167	1851615
✓	28	3/4	5	642 181	1851616
✓	28	1	5	559 120	1851417
✓	35	3/4	5	642 198	1851617
✓	35	1 1/4	5	642 204	1851618
✓	42	1 1/2	1	642 211	1851619
✓	54	2	1	642 228	1851621

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Prestabo XL nippelmuffe med SC-Contur
 - galvanisert ulegert stål
 - presskobling, Rp-gjenge
Tilbehør
 EPDM pakning, skjæring, kantete avstandsring, kantete
Modell 1112XL

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	64,0	2	1	630 003	1851626
✓	64,0	2 1/2	1	630 010	1851627
✓	76,1	2 1/2	1	630 034	1851629
✓	88,9	3	1	630 041	1851625
✓	108,0	4	1	630 027	1851628

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)


Prestabo innstikksstykke

- galvanisert ulegert stål
- innstikksende, R-gjenge

Tilbehør

Kantete

Modell 1111.1

VdS	d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	3/8	5	605 261	1851662
	12	1/2	5	605 278	1851666
	15	1/2	5	642 044	1851607
	18	1/2	5	642 051	1851606
✓	22	3/4	5	642 082	1851608
✓	28	1	5	642 099	

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)


Prestabo innstikksstykke

- galvanisert ulegert stål
- innstikksende, Rp-gjenge

Tilbehør

Kantete

Modell 1112.1

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	1/2	5	559 137	1851418
	18	1/2	5	559 144	1851419
	18	3/4	5	559 151	1851421
✓	22	1/2	5	559 168	1851422
✓	22	3/4	5	559 175	1851423
✓	28	1	5	704 780	

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)


Sanpress nippelmuffe med SC-Contur

- for stålrør til Viega presskoblings-system

- rødgods


- klemningskobling, presskobling

Tilbehør

Kantete, klemring, EPDM pakning, tilkoblingsmutter

Modell 2215.6

DN	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
25	28	1	588 564	5046915
32	35	1	588 328	5046913


Prestabo bend 90° med SC-Contur

- galvanisert ulegert stål
- presskobling, R-gjenge


Tilbehør

Kantete, EPDM pakning

Modell 1114

VdS	d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	3/8	5	605 346	1851681
	12	1/2	5	648 640	
	15	3/8	5	558 406	1851347
	15	1/2	5	558 413	1851348
	18	1/2	5	558 420	1851349
✓	22	3/4	5	558 437	1851351
✓	28	1	5	558 444	1851352
✓	35	1 1/4	5	558 451	1851353
✓	42	1 1/2	1	558 468	1851354
✓	54	2	1	558 475	1851355

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)


Prestabo overgangsalbue 90° med SC-Contur

- galvanisert ulegert stål
- presskobling, R-gjenge

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 1114.1

VdS	d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	3/8	5	605 360	1851703
	12	1/2	5	649 951	1851704
	15	3/8	5	559 519	1851356
	15	1/2	5	559 526	1851357
	18	1/2	5	559 533	1851358
✓	22	3/4	5	559 540	1851359
✓	28	1	5	704 667	1851734

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)


Prestabo bend 90° med SC-Contur

- galvanisert ulegert stål
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

Kantete, EPDM pakning

Modell 1114.5

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	3/8	5	605 353	1851708
	12	1/2	5	651 398	1851709
	15	1/2	5	601 300	1851632
	18	1/2	5	601 317	1851633
✓	22	1/2	5	704 650	1851735
✓	22	3/4	5	601 324	1851634
✓	28	1	5	601 331	

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)


Prestabo overgangsalbue 90°
med SC-Contur

- galvanisert ulegert stål
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 1114.2

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	1/2	5	651 404	1851669
	15	1/2	5	656 478	1851707
✓	22	1/2	5	601 263	
✓	22	3/4	5	601 270	1851751
✓	28	1/2	5	601 287	1851732
✓	28	3/4	5	601 294	1851705
✓	28	1	5	642 310	1851706

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)

F1

MUFFER

Prestabo muffe
med SC-Contur

- galvanisert ulegert stål
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 1115

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	10	604 424	1851682
	15	10	557 980	1851424
	18	10	557 997	1851425
✓	22	10	558 000	1851426
✓	28	5	558 017	1851427
✓	35	5	558 024	1851428
✓	42	5	558 031	1851429
✓	54	1	558 048	1851431

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)


Prestabo XL muffe
med SC-Contur

- galvanisert ulegert stål
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning, skjærringer,

avstandsringer

Modell 1115XL

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	64,0	1	597 726	1851508
✓	76,1	1	597 733	1851509
✓	88,9	1	597 740	1851511
✓	108,0	1	597 757	1851512

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)


Prestabo glidemuffe
med SC-Contur

- galvanisert ulegert stål
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 1115.5

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	5	604 431	1851712
	15	5	558 055	1851445
	18	5	558 062	1851446
✓	22	5	558 079	1851447
✓	28	5	558 086	1851448
✓	35	5	558 093	1851449
✓	42	1	558 109	1851451
✓	54	1	558 116	1851452

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)


Prestabo XL glidemuffe
med SC-Contur

- galvanisert ulegert stål
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning, skjærringer,

avstandsringer

Modell 1115.5XL

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	64,0	1	597 764	1851513
✓	76,1	1	597 771	1851514
✓	88,9	1	597 788	1851515
✓	108,0	1	597 795	1851516

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)

REDUKSJONER



Prestabo overgang med SC-Contur

- galvanisert ulegert stål
- innstikksende, presskobling

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 1115.1

VdS	d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	12	10	605 315	1851659
	18	12	10	605 322	1851661
	18	15	10	558 499	1851432
	22	12	10	605 339	1851711
	22	15	10	558 505	1851433
	22	18	10	558 512	1851434
	28	15	5	558 529	1851435
	28	18	10	558 536	1851436
✓	28	22	10	558 543	1851437
	35	15	5	642 730	1851635
✓	35	22	5	558 550	1851438
✓	35	28	5	558 567	1851439
✓	42	22	5	642 761	1851636
✓	42	28	5	642 778	1851637
✓	42	35	5	558 574	1851441
✓	54	22	1	558 581	1851442
✓	54	28	1	558 598	1851443
✓	54	35	1	642 792	1851487
✓	54	42	1	558 604	1851444

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Prestabo XL overgang med SC-Contur

- galvanisert ulegert stål
- innstikksende, presskobling

Tilbehør

EPDM pakning, skjæring, avstandsring

Modell 1115.1XL

VdS	d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	64,0	54	1	598 105	1851551
✓	76,1	54	1	598 129	1851553
✓	76,1	64,0	1	598 112	1851552
✓	88,9	54	1	598 136	1851554
✓	88,9	64,0	1	598 143	1851555
✓	88,9	76,1	1	598 150	1851556
✓	108,0	54	1	598 167	1851557
✓	108,0	64,0	1	598 174	1851558
✓	108,0	76,1	1	598 181	1851559
✓	108,0	88,9	1	598 198	1851561

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)

UNIONER



Prestabo skrukobling med SC-Contur

- galvanisert ulegert stål
- presskobling
- flattettende

Tilbehør

EPDM flatpakning, EPDM pakning, kantete

Modell 1160

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	5	642 358	1851668
	15	5	559 304	1851453
	18	5	559 311	1851454
✓	22	5	559 328	1851455
✓	28	5	559 335	1851456
✓	35	5	559 342	1851457
✓	42	1	559 359	1851458
✓	54	1	559 366	1851459

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Prestabo overgang med SC-Contur

- galvanisert ulegert stål
- presskobling, R-gjenge
- flattettende

Tilbehør

EPDM flatpakning, EPDM pakning, kantete

Modell 1165

VdS	d	R	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	½	5	559 243	1851461
	18	½	5	641 832	
	18	¾	5	752 637	
✓	22	¾	5	559 250	1851462
✓	22	1	5	642 341	1851657
✓	28	1	5	559 267	1851463
✓	35	1¼	5	559 274	1851464
✓	42	1½	1	559 281	1851465
✓	54	2	1	559 298	1851466

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)


Prestabo overgang med SC-Contur

- galvanisert ulegert stål
- presskobling, Rp-gjenge
- flattettende

Tilbehør

EPDM flatpakning, EPDM pakning, kantete

Modell 1162

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	1/2	5	641 849	1851655
	18	1/2	5	643 454	1851651
✓	22	3/4	5	643 461	1851649
✓	22	1	5	643 478	1851648
✓	28	1	5	643 485	1851652
✓	35	1 1/4	1	643 492	1851656
✓	42	1 1/2	1	643 508	1851654
✓	54	2	1	643 515	1851653

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)


Prestabo skrudd tilslutning med SC-Contur

- galvanisert ulegert stål
- presskobling, G-gjenge
- flattettende

Tilbehør

EPDM flatpakning, EPDM pakning, kantete

Modell 1163

VdS	d	G	PE	Art.nr.	NRF nr.
	15	1/2	5	752 613	
	15	3/4	5	559 182	1851467
	15	1	5	601 058	1851671
	18	1	5	601 065	1851672
✓	22	3/4	5	693 091	
✓	22	1	5	559 199	1851468
✓	22	1 1/4	5	601 072	1851673
✓	22	1 1/2	5	601 089	1851674
✓	28	1 1/4	5	559 205	1851469
✓	28	1	5	752 620	
✓	28	1 1/2	5	601 102	1851675
✓	35	1 1/2	5	559 212	1851471
✓	35	2	5	601 119	1851676
✓	42	1 3/4	1	559 229	1851472
✓	42	2	1	601 126	1851677
✓	54	2 3/8	1	559 236	1851473
✓	54	2 1/2	1	601 133	1851678

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)

KAPPER, PLUGGER

Prestabo kappe med SC-Contur

- galvanisert ulegert stål
- presskobling

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 1156

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	5	643 577	1851658
	15	5	643 584	1851728
	18	5	643 591	1851729
✓	22	5	643 607	1851731
✓	28	5	643 614	1851694
✓	35	5	643 621	1851695
✓	42	1	643 638	1851696
✓	54	1	643 645	1851697

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)


Prestabo XL kappe med SC-Contur

- galvanisert ulegert stål
- presskobling, Rp-gjenge

Tilbehør

EPDM pakning, skjæring, avstandsring

Modell 1156XL

VdS	d	Rp	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	64,0	3/4	1	598 242	1851566
✓	76,1	3/4	1	598 259	1851567
✓	88,9	3/4	1	598 266	1851568
✓	108,0	3/4	1	598 273	1851569

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)


Prestabo lang plugg

- galvanisert ulegert stål

Modell 1157.1

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	10	605 308	1851714
	15	10	559 373	1851474
	18	10	559 380	1851475
✓	22	5	559 397	1851476
✓	28	5	559 403	1851477
✓	35	5	559 410	1851478
✓	42	1	559 427	1851479
✓	54	1	559 434	1851481

VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)



Prestabo XL lang plugg
- galvanisert ulegert stål
Modell 1157.1XL

VdS	d	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	64,0	1	598 280	1851571
✓	76,1	1	598 297	1851572
✓	88,9	1	598 303	1851573
✓	108,0	1	598 310	1851574

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)



Beskyttelseskappe
- for kappe
- passer ikke for lekkasje og tryktest
- kunststoff
Modell 2259.1

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	10	611 149	5043935
18	10	612 054	5043936
22	10	612 061	5043934
28	10	612 078	5043933
35	10	612 085	5043932
42	10	612 092	5043931
54	10	612 108	5043929



Beskyttelseskappe
- for kappe
- passer ikke for lekkasje og tryktest
- kunststoff
Modell 2259.1XL

d	PE	Art.nr.	NRF nr.
64,0	10	612 115	5043939
76,1	10	612 122	5043941
88,9	10	612 139	5043937
108,0	10	612 146	5043938

FLENSER



Prestabo flensovergang med SC-Contur
- galvanisert ulegert stål
- flensovergang, presskobling
Tilbehør
Fast flens PN 6, EPDM pakning
Modell 1159.1

DN	d	n	PE	Art.nr.	NRF nr.
32	35	4	1	642 389	1851642
40	42	4	1	642 396	1851641
50	54	4	1	642 402	1851639

n = antall hull



Prestabo XL flensovergang med SC-Contur
- galvanisert ulegert stål
- flensovergang, presskobling
Tilbehør
Fast flens PN 6, EPDM pakning, skjærering, avstandsring
Modell 1159.1XL

DN	d	n	PE	Art.nr.	NRF nr.
50	64,0	4	1	630 058	1851647
65	64,0	4	1	629 939	1851643
65	76,1	4	1	629 946	1851644
80	88,9	4	1	629 915	1851679
100	108,0	4	1	629 922	1851646

n = antall hull



Prestabo flensovergang med SC-Contur
- galvanisert ulegert stål
- flensovergang, presskobling
Tilbehør
Fast flens PN 10/16, EPDM pakning
Modell 1159

VdS	DN	d	n	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	32	35	4	1	643 546	
✓	40	42	4	1	643 553	
✓	50	54	4	1	643 560	

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)
n = antall hull



Prestabo XL flensovergang med SC-Contur
- galvanisert ulegert stål
- flensovergang, presskobling
Tilbehør
Fast flens PN 10/16, EPDM pakning, skjærering, avstandsring
Modell 1159XL

VdS	DN	d	n	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	65	64,0	8	1	598 204	1851562
✓	65	76,1	8	1	598 211	1851563
✓	80	88,9	8	1	598 228	1851564
✓	100	108,0	8	1	598 235	1851565

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)
n = antall hull



Monteringssett
 - for flens
 - galvanisert stål
Tilbehør
 4 skruer, 8 skiver, 4 muttere
Modell 2259.7

DN	PN	M	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
25	16	12	65	1	494 056	5044369
32/50	16	16	70	1	494 063	5044368
32/65	6	12	50	1	651 251	5044371

M = metriske gjenger



Monteringssett
 - for flens
 - galvanisert stål
Modell 2259.7XL

for DN	PN	M	L	PE	Art.nr.	NRF nr.
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹	5044373
80/100	6	16	60	1	651 268 ²	5044372

M = metriske gjenger

¹) med 8 skruer, 16 skiver og 8 muttere

²) med 4 skruer, 8 skiver og 4 muttere



Pakning
 - AFM 34
Modell 2259.9


DN	PN	PE	Art.nr.	NRF nr.
10	16	1	611 286	5046964
15	16	1	611 293	5046962
20	16	10	611 309	5046959
25	16	10	409 128	5046957
32	6	5	650 131	5044375
32	16	10	409 135	5046001
40	6	5	650 148	5044376
40	16	10	409 142	5046955
50	6	5	650 551	5044377
50	16	10	409 258	5044374



Pakning
 - AFM 34
Modell 2259.9XL


DN	PN	PE	Art.nr.	NRF nr.
65	6	5	650 575	
65	16	10	356 293	5050463
80	6	5	650 582	
80	16	10	356 309	5050464
100	6	5	650 599	
100	16	10	356 316	5050465

STAMMEFORDELER, KRYSS



Prestabo stammefordeler med SC-Contur
 - presskobling, innstikksende
Tilbehør
 EPDM pakning
Modell 1149.7

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
15	12	1	664 084	
15	15	1	664 091	
18	12	1	664 107	
18	15	1	664 169	
22	12	1	664 176	
22	15	1	664 138	
28	12	1	664 183	
28	15	1	664 152	



Prestabo kryss med SC-Contur
 - galvanisert ulegert stål
 - presskobling
Tilbehør
 EPDM pakning
Modell 1148

d1	d2	PE	Art.nr.	NRF nr.
18	15	2	601 157	1851725
22	15	2	601 164	1851726
28	15	2	601 171	1851727

**TILBEHØR
VERKTØY**

Prestabo avisoleringsverktøy

- passer for Prestabo rør
modell 1104

Modell 1158

for d	PE	Art.nr.	NRF nr.
15/22	1	586 553	1851482
18/28	1	586 560	1851483
35/42	1	586 577	1851484
54	1	588 526	1851485


Kniv

- passer for Prestabo avisolerings-
verktøy modell 1158

- stål

Modell 1158.1

for d	AS	PE	Art.nr.	NRF nr.
15-28	2	1	630 201	
35-54	2	1	630 218	

AS = Antall i et sett


Markeringspenn

- for Viega presskoblingssystemer

Modell 2490.1

	PE	Art.nr.	NRF nr.
	1	606 121	

**TILBEHØR
PAKNINGER**

Pakning
EPDM

- for drikkevannsinstallasjoner, varmeinstallasjon

- temperaturbestandig opp til 110 °C

Modell 2289

VdS	for d	innvendig Ø	GT	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	12,1	2,35	10	288 600	5047531
	15	15,1	2,6	10	183 400	5047532
	18	18,2	2,6	10	281 595	5047533
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	5047534
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	5047535
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	5047536
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	5047537
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	5047538

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)

GT = godstykkelse


Pakning
EPDM

- for Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, drikkevannsinstallasjoner, varmeinstallasjon

- temperaturbestandig opp til 110 °C

Modell 2389XL

VdS	for d	innvendig Ø	GT	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	64,0	66,25	5	1	594 312	5044218
✓	76,1	77,85	5	1	583 705	5044282
✓	88,9	90,7	5	1	583 712	5044281
✓	108,0	110,4	5	1	583 699	5044202

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)

GT = godstykkelse


**Pakning
FKM**

- for installasjoner med høye temperaturer, f.eks fjernvarme opp til 140°C og 1,6 Mpa, lavtrykks-dampanlegg ≤ 120°C og < 0,1 MPa solvarmeanlegg/vakum-rør

Bemerk

For bruk innen andre områder skal Viega kontaktes!

Modell 2286

VdS	for d	innvendig Ø	GT	PE	Art.nr.	NRF nr.
	12	12,1	2,35	5	459 376	5046759
	15	15,1	2,6	5	459 390	5046758
	18	18,2	2,6	5	459 406	5046757
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	5046756
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	5046755
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	5046753
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	5046754
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	5046761

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)

GT = godstykkelse

F1


**Pakning
FKM**

- for installasjoner med høye temperaturer, f.eks fjernvarme opp til 140°C og 1,6 Mpa, lavtrykks-dampanlegg ≤ 120°C og < 0,1 MPa solvarmeanlegg/vakum-rør, Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL

Bemerk

For bruk innen andre områder skal Viega kontaktes!

Modell 2386XL

VdS	for d	innvendig Ø	GT	PE	Art.nr.	NRF nr.
✓	64,0	66,25	5	1	614 461	5044278
✓	76,1	77,85	5	1	614 485	5044277
✓	88,9	90,7	5	1	614 478	5044279
✓	108,0	110,4	5	1	614 492	5044276

VdS = VdS godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjenning)

GT = godstykkelse

