


## Avløpsteknikk

Tilbakeslagsventil til avløp for grunnvann

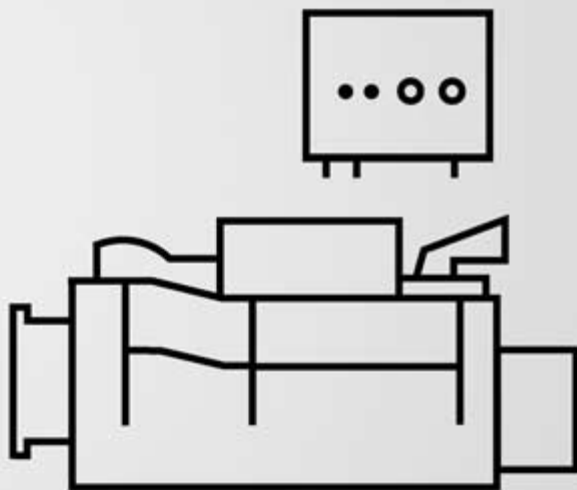

## Tilbakeslagsventil til avløp for grunnvann

til kloakkholdig og kloakkfritt avløpsvann, kvalitetsovervåket

## Steg for steg praksisorientert

Tilbakeslagsventiler til avløp for grunnvann til bruk i kloakkholdig avløpsledninger.

Tilbakeslagsventiler til avløp for grunnvann til bruk ved kloakkfrie avløpsledninger.

Tilbakeslagsventiler til avløp for grunnvann i utførelse av vannlås

Tilbakeslagsventiler til avløp for grunnvann i utførelse som gulvavløp

Enkle tilbakeslagsventiler til avløp for grunnvann til praksisorientert problemløsning samt rensørør runder av programmet.




Miljøvennlig PP (Polypropylen).  
Dette høyverdige materialet garanterer for best egnethet til avløp for boliger.

**Innholdsregister**

Grundfix Plus	4
Grundfix	4
Renserør og tilbakeslagsventil til avløp for grunnvann	5
Optifix 3	7
Tilbehør	8
Sperrfix 3	9
Tilbehør	10
WC-tilkoblingsbend og -stusse med tilbaketløpsikring	11


### Grundfix Plus

**Grundfix Plus**  
**Tilbakeslagsventil til avløp for grunnvann,**  
til bruk i ledning som fører kloakkholdig  
spillvann,  
type 3 med dobbel  
sikring (en automatisk lukker med motor  
og en håndbetjent lukker),  
styringsenhet med optisk og akustisk,  
tilbakeslagsmelder,  
med Akku ved strømutfall,  
innkludert tilkoblingskabel,  
trykkslange,  
kontrollanordning,  
og serviceveiledningen,  
sikret mot oversvømmelse,  
kvalitetsovervåket,  
modell 4987.4



D	H1	H2	H3	L1	L2	L3
110	260	100	65	405	215	545
125	260	105	75	405	215	550
160	295	125	95	470	245	640

 100  
125  
150

 310 370  
310 387  
310 356



**Servicesett,**  
til Grundfix Plus tilbakeslagsventil  
til avløp for grunnvann  
(nærmere opplysninger finnes i  
serviceveiledningen),  
modell 4987.49


 100/125  
150

 321 932  
321 949

### Grundfix

**Grundfix**  
**Tilbakeslagsventil til avløp for grunnvann,**  
til ledning som fører kloakkfritt  
spillvann,  
type 2 med trippel sikring  
(2 automatiske lukkere og en  
manuel lukker),  
med kontrollanordning,  
med serviceveiledning,  
kvalitetsovervåket,  
modell 4987.3


 100  
125  
150


 305 376  
305 383  
310 332


**Servicesett,**  
til Grundfix tilbakeslagsventil til avløp for  
grunnvann  
(nærmere opplysninger finnes i  
serviceveiledningen),  
modell 4987.39

 100/125  
150

 321 918  
321 925

### Rensørør og tilbakeslagsventil til avløp for grunnvann




**Rensørør,**  
til bruk i  
ledning som fører spillvann,  
modell [4987](#)

100  
125  
150

**305 475**  
**305 482**  
**310 318**

### Tilbakeslagsventil til avløp for grunnvann,




til bruk i  
ledning som fører spillvann,  
type 0 med en automatisk  
lukker,  
[kvalitetsovervåket,](#)  
modell [4987.1](#)

100  
125  
150

**305 390**  
**305 406**  
**310 349**

### Tilbakeslagsventil til avløp for grunnvann,




til bruk i  
ledning som fører spillvann,  
type 1 med en automatisk  
lukker og en manuel lukker,  
[kvalitetsovervåket,](#)  
modell [4987.2](#)

100  
125  
150

**305 567**  
**305 574**  
**310 325**

### Ombygningssett,




til ettermontering av modell 4987,  
4987.1 og 4987.2 til Grundfix,  
tilbakeslagsventil til avløp for grunnvann,  
til kloakkfri spillvann,  
med trippel sikring,  
modell [4987.38](#)

100/125  
150

**305 550**  
**310 363**


### Ombygningssett,



til ettermontering av modell 4987,  
4987.1, 4987.2 og 4987.3 til Grundfix,  
kloakk tilbakeslagsventil til avløp for grunnvann,  
med dobbelt sikring,  
modell [4987.48](#)

100/125  
150


**310 394**  
**310 400**



**Tilbakeslagsventil til avløp for grunnvann,**  
i plast,  
til gjennomgående ledning,  
med en automatisk  
lukkeanordning og en manuel,  
modell 4986.2

100  
125  
150

30 **136 192**  
30 **154 073**  
30 **150 792**



**Ombygningssett,**  
i plast,  
med 2 automatiske lukkere  
og manuel lukker,  
med serviceveiledning,  
(til senere omstilling  
renserør og tilbakeslagsventil til avløp  
for grunnvann til Grundfix),  
modell 4986.38

150  
100/125


**265 502**  
**265 496**

**Optifix 3****Optifix 3 nytt  
kjelleravløp,**

type 5 med trippel tilbakeslagsventil  
til avløp for grunnvann  
(med 2 automatiske lukkere  
og en manuel lukker),  
med serviceveiledning,  
med dreibar og høydejusterbar oppsats,  
med rist i plast, grå,  
belastning = 300 kg,  
med beskyttelsesfolie i byggeperioden,  
med tilkobling fra siden DN 70,  
(tilkoblingen kan forsegles med den vedlagte  
plugg),  
kvalitetsovervåket,  
modell 4989

70 x 100


462 963

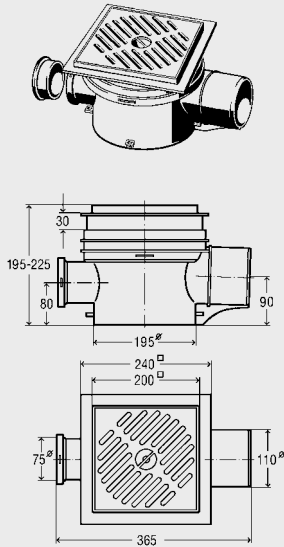
**Høydeutligning,**

til Optifix 3 nytt kjelleravløp,  
modell 4992

30 - 185

469 979

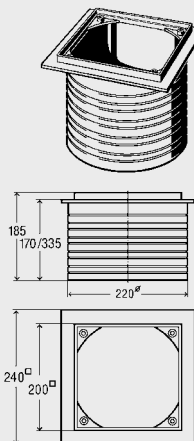

**Tilbehør**

**Servicesett,**  
til Optifix 3 nytt kjelleravløp,  
(nærmere opplysninger  
finnes i serviceveiledningen),  
modell 4993.5


469 986



**Kontrollanordning,**  
til vedlikeholdelse av Optifix 3-kjelleravløp  
og Grundfix-/Grundfix Plus-  
tilbakeslagsventil til avløp for grunnvann  
(nærmere opplysninger  
finnes i de tilsvarende  
serviceveiledningene),  
modell 4991


1/2

154 868




**Reparasjonssett,**  
til Optifix 3 kjelleravløp  
gammel utførelse modell 4988  
og 4988.5 (nærmere opplysninger  
finnes i serviceveiledningen),  
modell 4988-997

160 067


**Sperrfix 3**


**Sperrfix 3 Rørvannlås,**  
type 5 med trippel sikring  
(2 automatiske lukkere  
og en manuel lukker),  
med veggbrakett,  
med serviceveiledning,  
kvalitetsovervåket,  
modell 4995


 tilkobling  
x avgang

 1 1/2 x 40 x 220  
1 1/2 x 50 x 170

 10  
10

**118 495**  
**106 324**
**4511446**  
**4511447**


**Avløpsstykke,**  
med trippel sikring  
(2 automatiske lukkere  
og en manuel lukker),  
med veggbrakett,  
med serviceveiledning,  
passer til vannlås,  
modell 4995.901

avgang

 40  
50

**143 015**  
**129 750**


**Tilbehør**

**Forlengerør,**  
med pakning,  
med 45°-slangeunion,  
modell 7985.31-697

tilkobling  
x avgang  
x lengde

1 1/2 x 40 x 200

10 **117 153**




**Forlengerør,**  
med pakning,  
med 45°-slangeunion,  
modell 7985.50

tilkobling  
x avgang  
x lengde

1 1/2 x 40 x 200

10 **104 559**




**Trakt,**  
til utløpsvann,  
med forlengerør og veggbrakett,  
modell 7985.945-639

avgang  
x lengde

40 x 240

**113 698**





**Forlengerør,**  
med gumminippel og stuss  
(egnet til å sette på eller i  
spillvanns-slange til vask- eller  
oppvaskmaskin),  
med veggbrakett,  
modell 4995.05-876

avgang  
x lengde

40 x 250

**109 523**



**WC-tilkoblingsbend og -stusse  
med tilbakeløpssikring**

**WC-tilkoblingsbend 90°**,  
med tilbakeløpssikring  
(med en pendelklaff i plast  
og manuel lukker),  
med leppetetning,  
modell 3811.5

100 x 230  
hvit

138 882



6200225



**WC-tilkoblingsbend 45°**,  
med tilbakeløpssikring  
(med en pendelklaff i plast  
og en manuel lukker),  
med leppetetning,  
modell 3812.5

100 x 135  
hvit



155 339



**WC-tilkoblingsbend 22,5°**,  
med tilbakeløpssikring  
(med en pendelklaff i plast  
og en manuel lukker),  
med leppetetning,  
modell 3813.5

100 x 360  
hvit

153 250



**WC-tilkoblingsstuss,**  
med tilbakeløpssikring  
(med en pendelklaff i plast  
og en manuel lukker),  
med leppetetning,  
modell 3815.5

100 x 400  
hvit

134 969

6200226